



安装外形图 Overall dimension

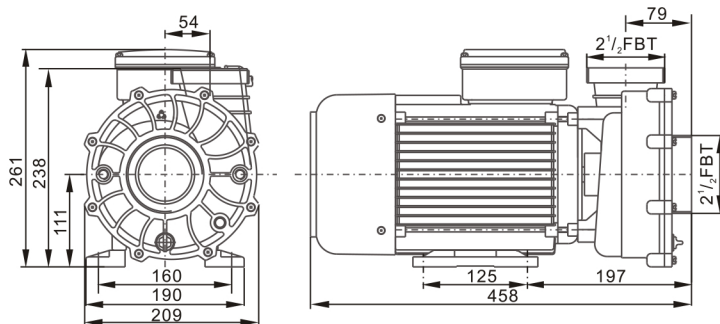

性能曲线 Performance curves

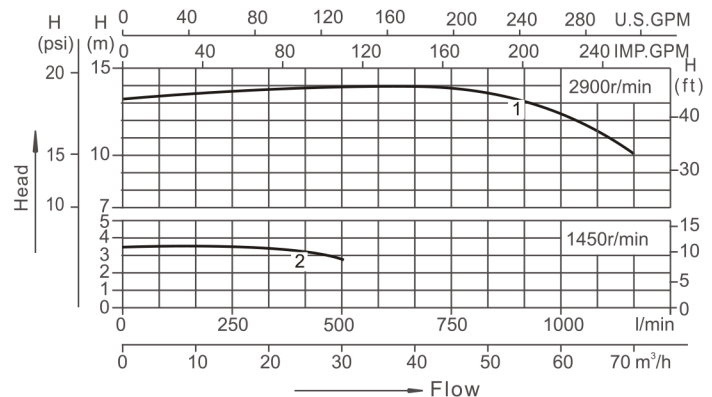

EN 60335-1: 2012+A11
EN 60335-2-41: 2003+A1+A2
EN 60335-2-60: 2003+A1+A2+A11+A12
EN 62233: 2008
ERP547



海水养殖循环过滤
Mariculture circulation filter



浴缸水循环
Recirculation of water in Bathtub pump



SPA池水循环
Recirculation of water in SPA equipment



欧洲款
EUROPEAN TYPE


技术参数列表 Technical parameter list

型号 Model	最大流量 Qmax (l/min)	最大扬程 Hmax (m)	曲线 Curves	电压/频率 V/Hz	输入功率 Power(P _i)		电流 Amps	接头尺寸 Fitting size (mm)	毛重 G.W (Kg)	包装尺码 Packing size (mm)
					kW	HP				
WP500-I	1120	14	1	220-240/50	3.7	5.0	15	73 or 75	21.5	500×245×325
WP500-II	520	3	2	220-240/50	(Low speed) 0.75	1.0	4.5	73 or 75	22.2	500×245×325
	1120	14	1		(High speed) 3.7	5.0	15			

230V/60Hz Version on request

序号 NO.	名称 Name
1	接头螺母 Tie-in Nut
2	接头 Tie
3	O形圈 O-Ring
4	螺塞 Plug
5	O形圈 O-Ring
6	十字盘头螺钉和平垫圈组合件 cross recessed pan head screw and washer assemblies
7	泵盖 Pump Cover
8	O形圈 O-Ring
9	叶轮活动口环 Impeller activity ring

序号 NO.	名称 Name
10	叶轮 Impeller
11	机械密封 Mechanical seal
12	泵壳 Pump Casing
13	电机 Motor

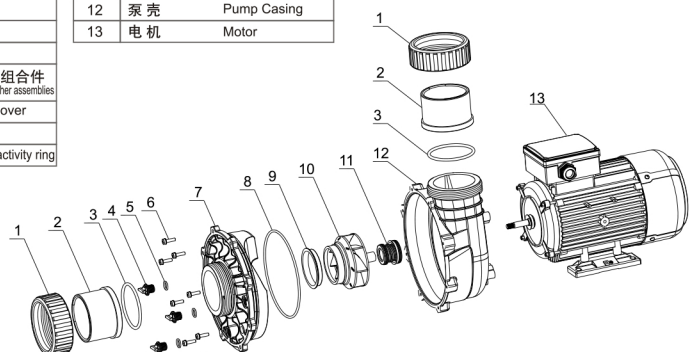

工作条件

介质温度: 5-50℃
环境温度: ≤40℃
最大工作压力: 0.3MPa

Working conditions

Medium temperature: 5-50℃
Environmental temperature: ≤40℃
Max. working pressure: 0.3MPa